

# LLAVES Y VÁLVULAS PARA AGUA (DESTILADA, DESIONIZADA, DE ÓSMOSIS INVERSA)

## L691

### GRIFO DE AGUA PURA, MONTADO EN CUBIERTA, CONTROL MANUAL

#### Características

**Aplicación:** grifo montado en cubierta para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

**Cuerpo:** latón forjado.

**Unidad de válvula:** unidad renovable autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable. La válvula tiene control de encendido / apagado manual.

**Mango:** mango de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Cuello de cisne:** rígido de 6". El cuello de cisne se establece en la configuración de la mano derecha a menos que se especifique la mano izquierda o 180 grados.



**Entrada:** entrada macho IPS de 3/8". Equipado completo con contratuerca y arandela.

**Salida:** salida hembra NPS de 3/8" con extremo de manguera serrada anti-salpicaduras extraíble.

**Garantía de calidad:** el grifo está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.



# L691

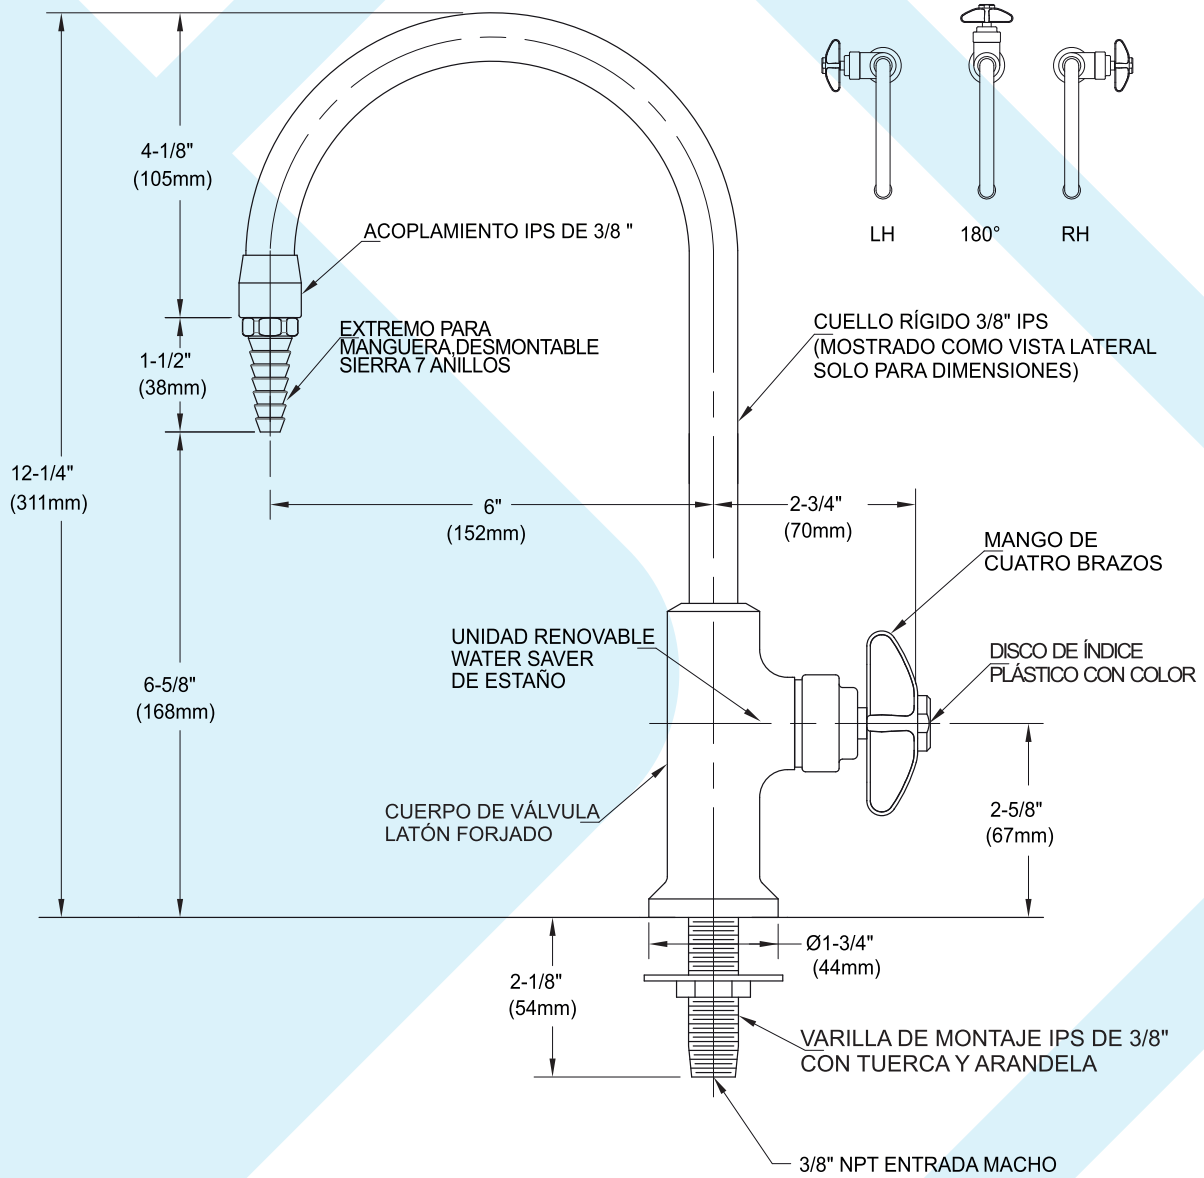

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE  
ESTAÑADO REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar ± 1/4".

## NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO TIENE REVESTIMIENTO INTERIOR ESTAÑADO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

